




快速启动向导 (登陆公司网站 behringer.com 查看完整说明书)

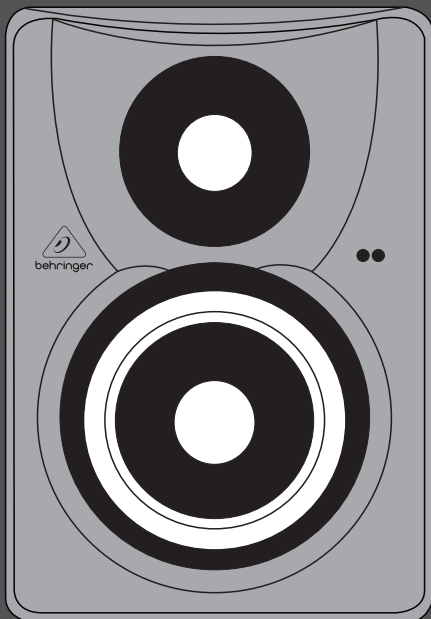


TRUTH B1030A

High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor with
5.25" Kevlar Woofer


TRUTH B1030A 连接应用

第一步: 连接应用

电脑监听

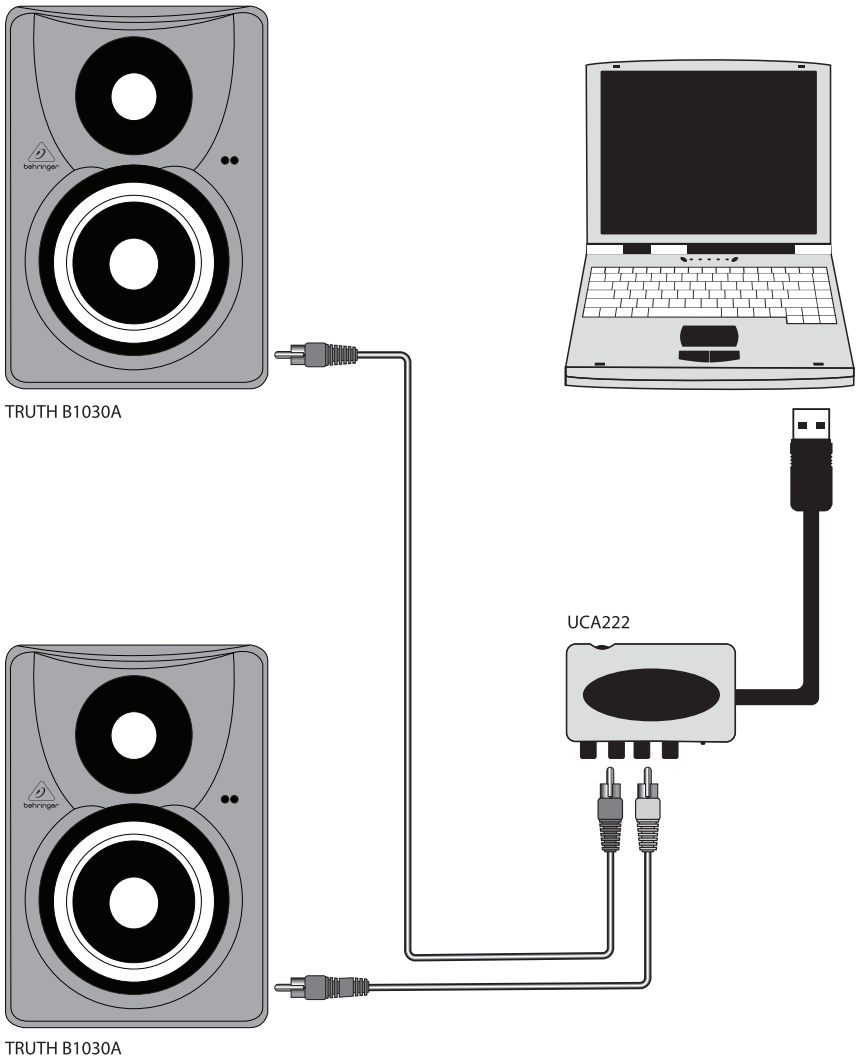


录音工作室

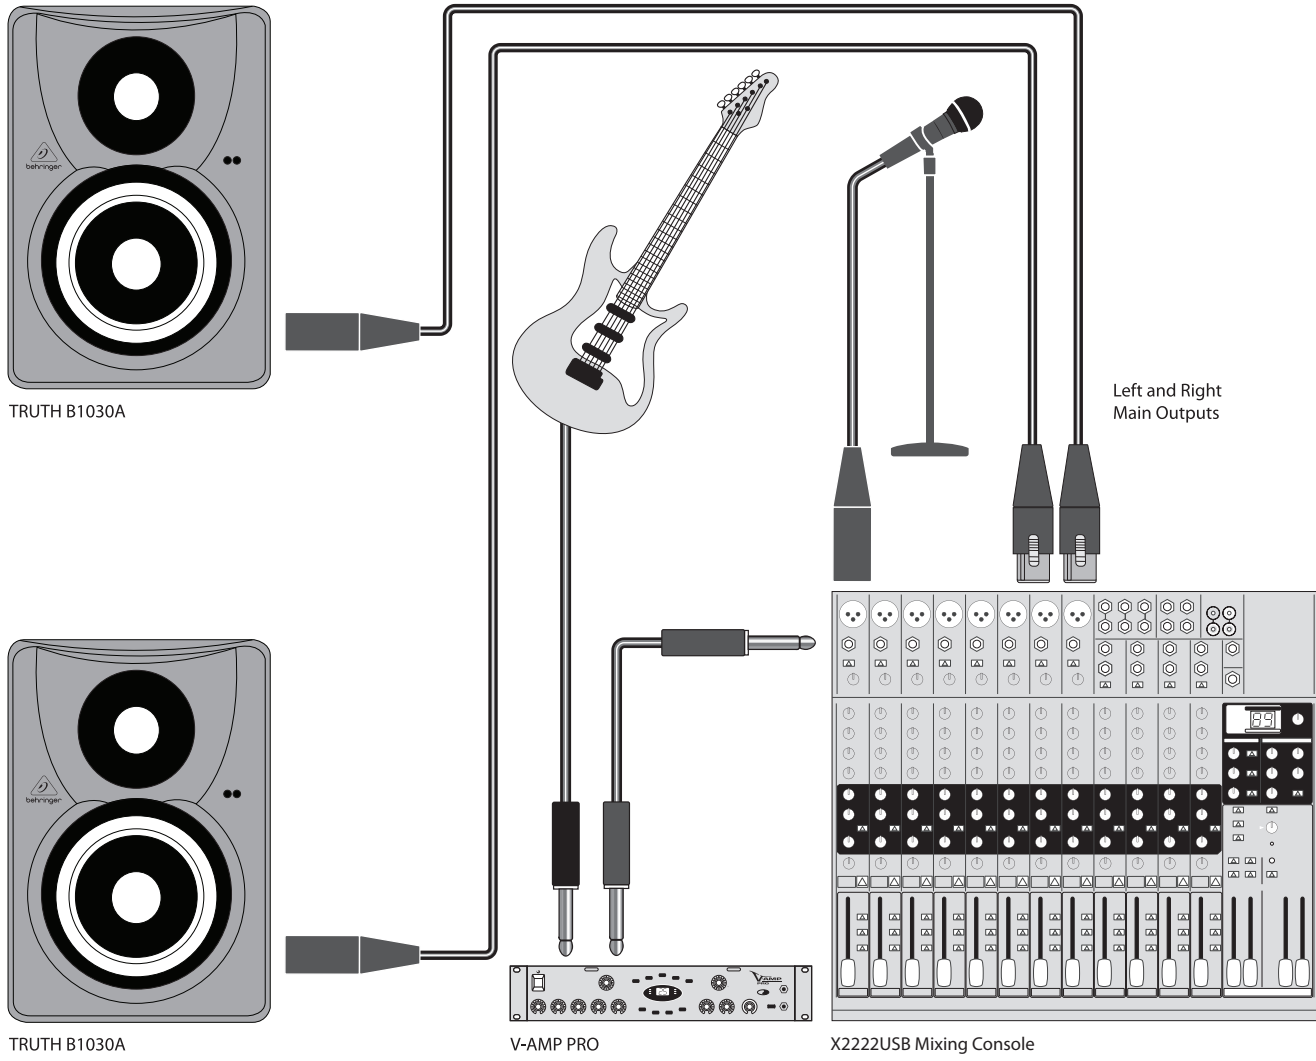


TRUTH B1030A 控制

第二步: 控制

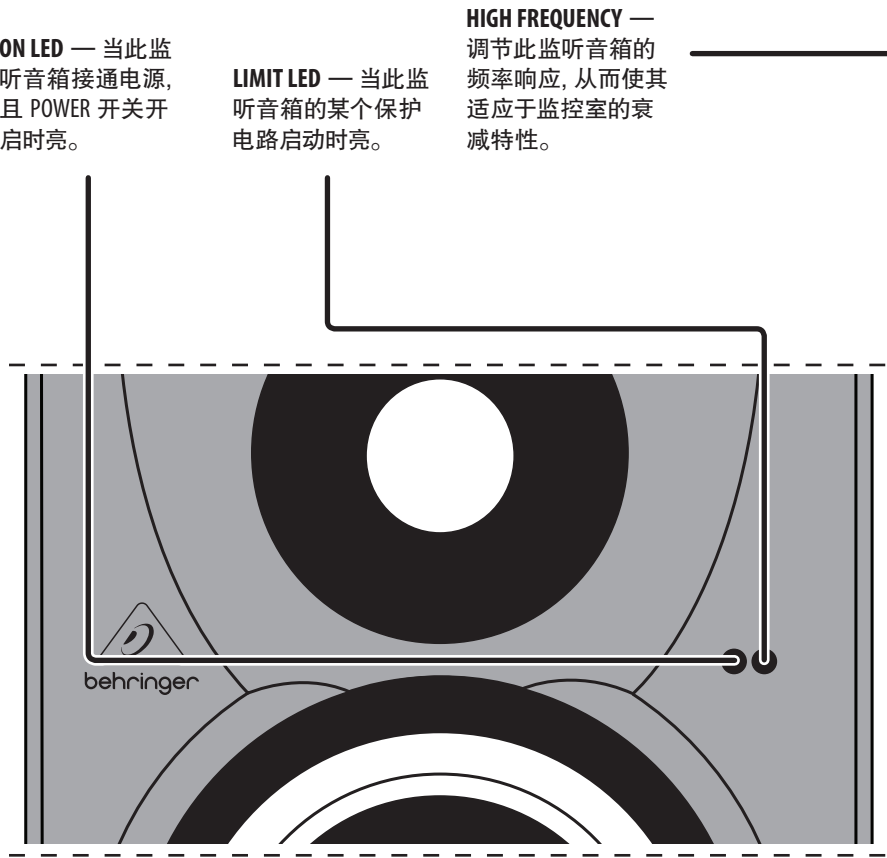

HIGH FREQUENCY — 调节此监听音箱的频率响应, 从而使其适应于监控室的衰减特性。

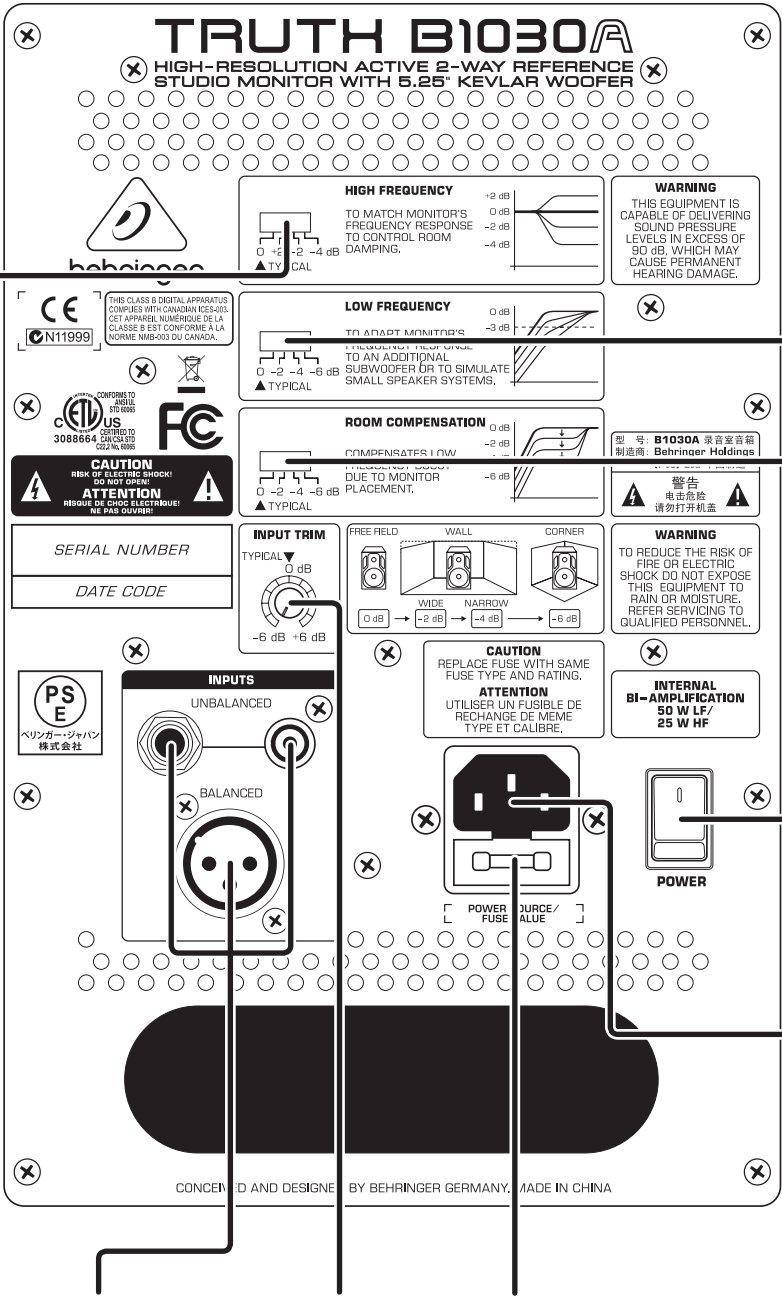

LOW FREQUENCY — 调节此监听音箱从而与低音系统配合使用, 或是模拟一个小型音箱的特点。

ROOM COMPENSATION — 提供低频衰减, 从而补偿音箱摆位带来的影响。

POWER SWITCH — 开 / 关此监听音箱。电源开启后 ON LED 灯亮。

INPUT — 将一个 XLR, RCA 或是 1/4" 线材插入到对应接口, 从而接收音源信号。

INPUT TRIM — 调节监听音箱的输入灵敏度, 从而适应音源信号。


FUSE — 内含保险管。

POWER SOURCE — 用于插入随货电源线, 与主电源连通。


TRUTH B1030A 使用

第三步: 使用




1 将监听音箱摆放在与头平齐的高度, 无阻隔且在您的听音位置的左右相同距离。

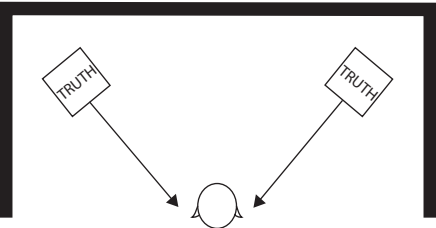

2 用随货提供的电源线将各监听音箱连接好。并将电源线另一端插入到正确的主电源插座。切勿开启电源! 尽量将监听音箱与调音台连接到同一个电源插座, 从而避免接地回路。

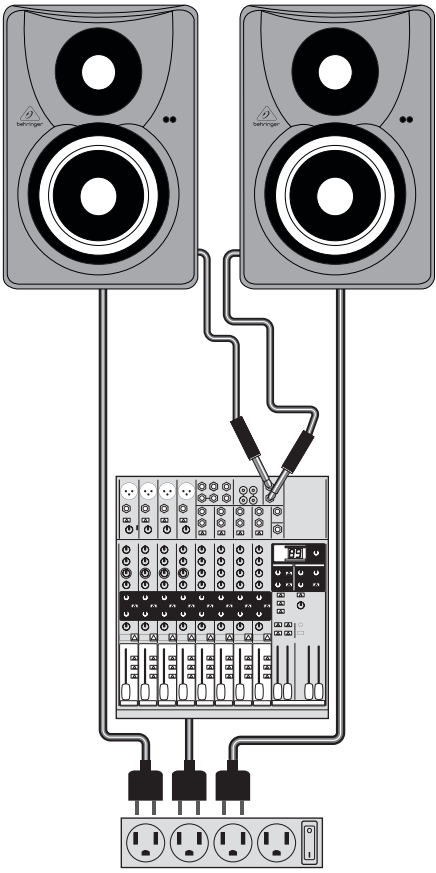


3 将音源连接到监听音箱的输入接口。如果是连接一个调音台, 最好使用调音台上的 XLR 输出。您还能使用 UCA222 等界面连接电脑音频输出。

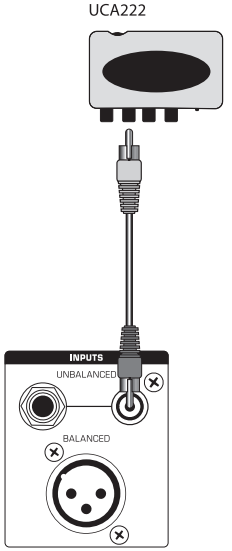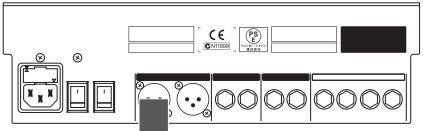


4 开启调音台、电脑或是其他类型音源。

5 按下 POWER 开关开启所有音箱, 此开关位于后面板。此时 ON LED 灯亮。

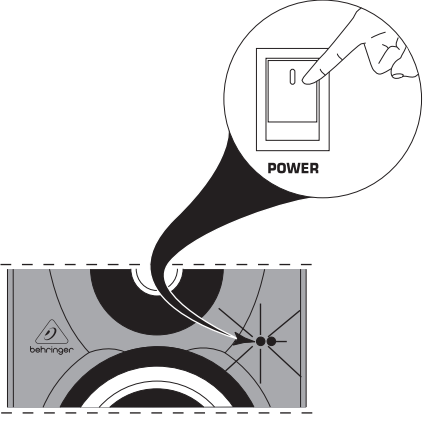

6 将各个监听音箱后面板上的 INPUT TRIM 旋钮调节到居中位置 (0 dB)。

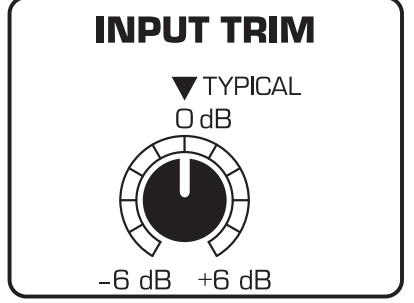

7 开始播放您的音源并慢慢提高音量, 直达到合适听音电平。

技术参数

音频输入	
XLR 接口	平衡式输入
1/4" TRS	平衡式输入
RCA	不平衡式输入
输入阻抗	10 kΩ
输入微调	-6 dB to +6 dB
最大输入电平	+22 dB
传声器	
高频单元	超高解析度 1" 高音单元
低频单元	5 1/4" 直径 Kelvar 振膜
功放输出功率	
低频单元	
RMS @ 0.1 % THD (sine wave)	35 W @ 4 Ω
峰值功率	50 W @ 4 Ω
高频单元	
RMS @ 0.1 % THD (sine wave)	15 W @ 4 Ω
峰值功率	25 W @ 4 Ω
分频	
类型	Active
分频点	4.3 kHz
系统参数	
频率响应	50 Hz to 20 kHz
声压电平	最大 110 dB SPL @ 1 m (对)
频率波段分配	
低频	0 dB @ 60 Hz -2 dB @ 60 Hz -4 dB @ 60 Hz -6 dB @ 60 Hz
房间补偿	0 dB @ 300 Hz -2 dB @ 300 Hz -4 dB @ 300 Hz -6 dB @ 300 Hz
高频	+2 dB @ 8 kHz 0 dB @ 8 kHz -2 dB @ 8 kHz -4 dB @ 8 kHz
电源	
保险丝	
100-240 V~, 50/60 Hz	T 1.6 A H 250 V
功耗	
100-240 V~, 50/60 Hz	100 W
电源接口	标准 IEC 接口
尺寸	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	288 x 198 x 280 mm
重量	5.5 千克

其他的重要信息

CN其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 MUSIC Group 产品后立即在 behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 MUSIC Group 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。



We Hear You